


Pompy olejowe SUNTEC

nr katalog.

cena det. - €uro

Pompy olejowe serii A2L



A2L 35 C 9 7 xx 2 P

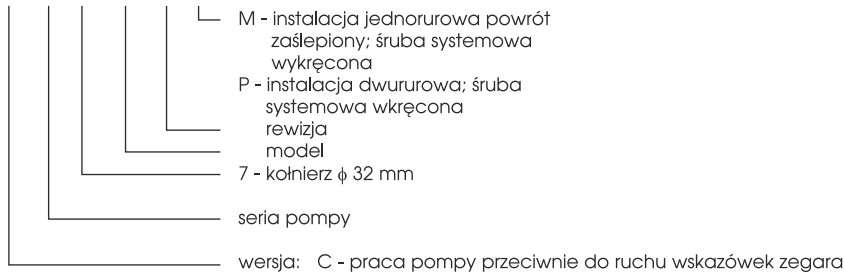

UWAGA :

KIERUNEK OBROTÓW OKREŚLONO PATRZĄC NA POMPE OD STRONY WAŁKA NAPĘDOWEGO

przedstawiony wykres dotyczy maksymalnej wydajności pompy w zależności od ciśnienia.

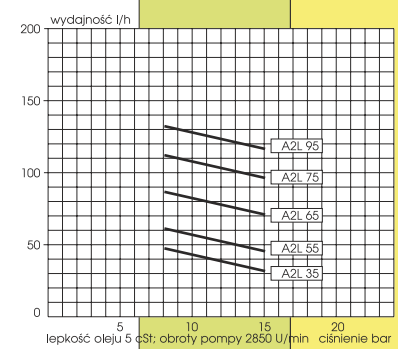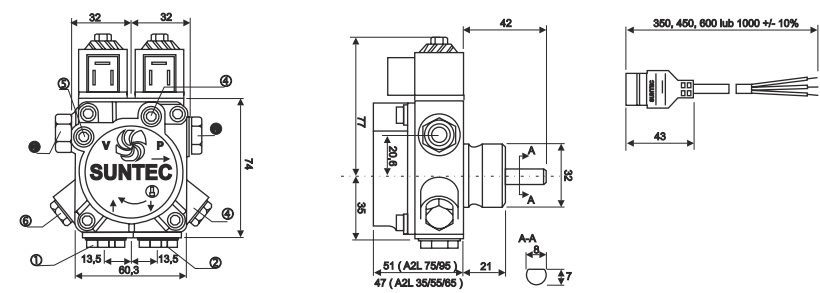


Dane techniczne:

wielkość pompy	ciśnienie pompy	fabrycznie ustawiane ciśnienie
35	8 - 15 bar	9 bar
55	8 - 15 bar	9 bar
65	8 - 15 bar	9 bar
75	8 - 15 bar	10 bar
95	8 - 15 bar	10 bar

lepkość oleju	2 do 12 cSt	ciśnienie wejściowe oleju	max. 2 bar
temperatura oleju na pompie	max. 60 °C	ciśnienie wyjściowe oleju	max. 2 bar

A2L 65C 9704 2P		
A2L 75C 9701 2P		
A2L 75C 9706 2P		

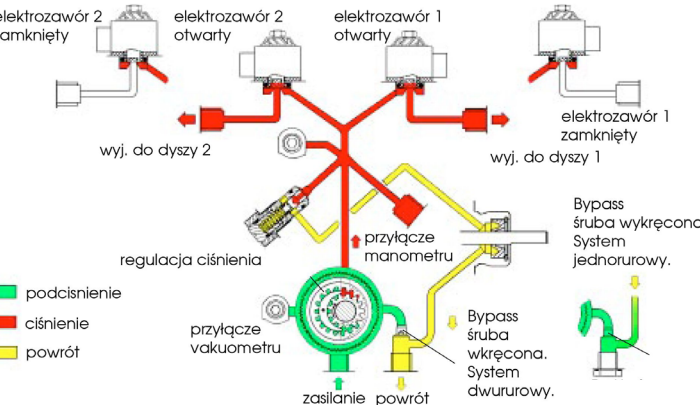

wysokość zasysania oleju	max. 0,45 bar podciśnienia
wejście i wyjście	G 1/4 "
wyjście na dyszę	G 1/8 "
wyjście pomiaru P	G 1/8 "
wyjście pomiaru V	G 1/8 "

Ceny przeliczane są w/g kursu sprzedaży Euro Narodowego Banku Polskiego, ceny nie zawierają podatku VAT.



Herrmann Polska Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica tel.: 071/398 34 03 fax: 071/314 35 10
 www.herrmann.com.pl, e-mail herrmann@herrmann.com.pl

