Pompy olejowe SUNTEC

nr katalog. | cena det. - €uro

Pompy olejowe serii AT3

AT3 45 C 9 5 xx 2 P

- M - instalacja jednorurowa powrót zaślepiony; śruba systemowa wykręcona
- P - instalacja dwururowa; śruba systemowa wkręcona
- rewizja
- model
- 5 - kołnierz ϕ 32 mm
- seria pompy
- wersja: A - praca pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara wyjście na dyszę olejową z prawej strony
  B - praca pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara wyście na dyszę olejową z lewej strony
  C - praca pompy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wyjście na dyszę olejową z lewej strony
  D - praca pompy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wyście na dyszę olejową z prawej strony



UWAGA :

KIERUNEK OBROTÓW OKREŚLONO PATRZĄC NA POMPĘ OD STRONY WAŁKA NAPĘDOWEGO

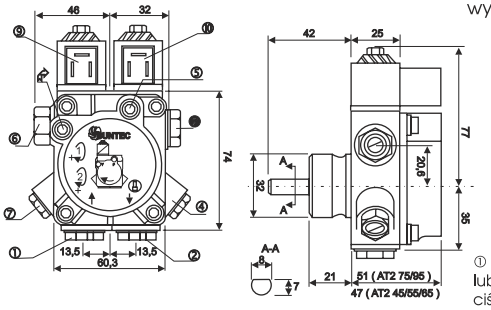

① wejście ② wyjście ❼ do dyszy ④ przyłącze ciśnieniowe lub pomiar ciśnienia ⑤ pomiar podciśnienia ⑥ regulacja ciśnienia I stopnia ⑦ regulacja ciśnienia II stopnia ⑧ przyłącze ciśnieniowe ⑨ elektrozawór stopnia 1/2 ⑩ elektrozawór bezpieczeństwa

przedstawiony wykres dotyczy maksymalnej wydajności pompy w zależności od ciśnienia.

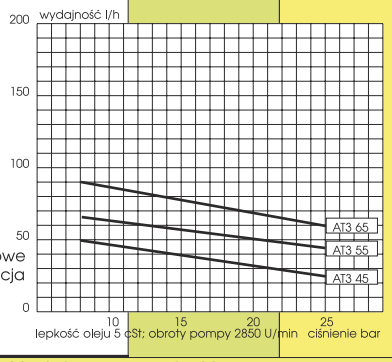

Dane techniczne:

wielkość pompy	ciśnienie pompy	fabrycznie ustawiane ciśnienie
45/55/65 stopień I	8 - 15 bar	9 bar
stopień II	12 - 25 bar	22 bar

lepkość oleju	2 do 12 cSt	ciśnienie wejściowe oleju	max. 2 bar
temperatura oleju na pompie	max. 60 °C	ciśnienie wyjściowe oleju	max. 2 bar

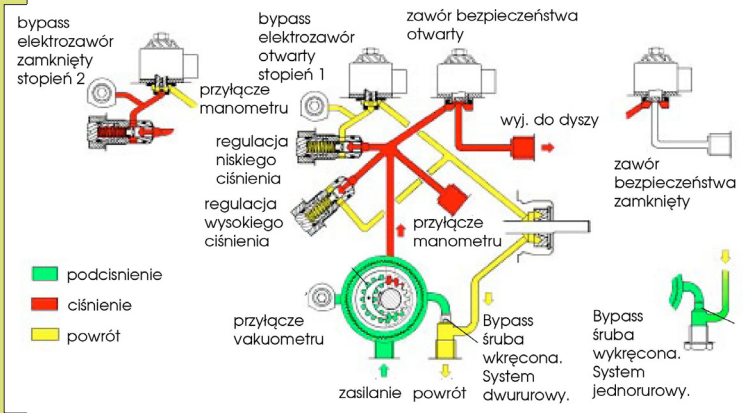

AT3 45A 9559 2P 0500	8-25 bar	112 100 471
AT3 45B 9575 2P 0500	8-25 bar	112 100 487
AT3 45C 9558 2P 0500	8-25 bar	112 100 483
AT3 45D 9546 2P 0500	8-25 bar	112 100 472
AT3 55C 9550 2P 0500	8-25 bar	112 100 490
AT3 55D 9564 2P 0500	8-25 bar	112 100 473
AT3 65C 9561 2P 0500	8-25 bar	112 100 474
AT3 65D 9568 2P 0500	8-25 bar	112 100 475

wysokość zasysania oleju	max. 0,45 bar podciśnienia
wejście i wyjście	G 1/4 "
wyjście na dyszę	G 1/8 "
wyście pomiaru P	G 1/8 "
wyjście pomiaru V	G 1/8 "

Ceny przeliczane są w/g kursu sprzedaży €uro Narodowego Banku Polskiego, ceny nie zawierają podatku VAT.