


## Pompa olejowa SUNTEC AU 47 (uniwersalna)

nr katalog.

cena det. - €uro

### Pompy olejowe serii AU




AUV 47 L 9 8 xx 2 P

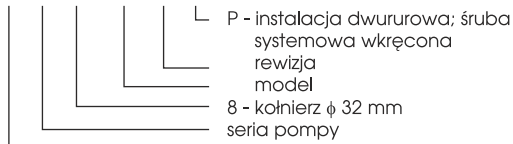

#### UWAGA :


wersja: R - praca pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara  
L - praca pompy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

KIERUNEK OBROTÓW OKREŚLONO PATRZĄC NA POMPE OD STRONY WAŁKA NAPĘDOWEGO



- ① wejście ② wyjście ③ wyjście na dyszę z lewej strony ④ pomiar ciśnienia
- ⑤ pomiar podciśnienia ⑥ wyjście na dyszę z prawej strony
- ⑦ regulacja ciśnienia

przedstawiony wykres dotyczy maksymalnej wydajności pompy w zależności od ciśnienia.

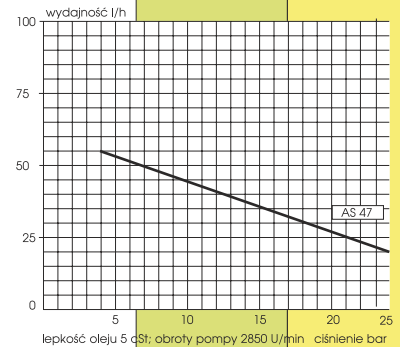


#### Dane techniczne:

wielkość pompy	ciśnienie pompy	fabrycznie ustawiane ciśnienie	
47	4 - 25 bar	9 bar	
lepkość oleju	1 do 12 cSt	ciśnienie wejściowe oleju	max. 2 bar
temperatura oleju na pompie	max. 60 °C	ciśnienie wyjściowe oleju	max. 2 bar

<b>pompa olejowa AU 47 L 9851 2P</b>	<b>112100001</b>
<b>pompa olejowa AU 47 R 9852 2P</b>	<b>112100002</b>
<b>pompa olejowa AUV 47 L 9857</b>	
<b>pompa olejowa AUV 47 R 9858</b>	

literka "V" oznacza, że pompy są przystosowane do pracy z biopaliwami. Pompy te są wyposażone w uszczelki VITON

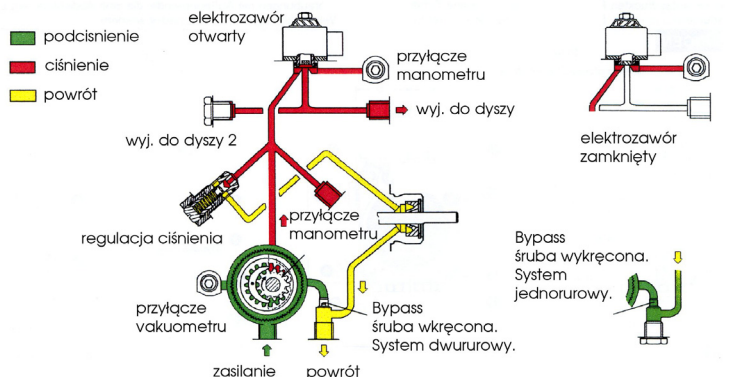

Ceny przeliczane są w/g kursu sprzedaży Euro Narodowego Banku Polskiego, ceny nie zawierają podatku VAT.



**herrmann**

Herrmann Polska Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica tel.: 071/398 34 03 fax: 071/314 35 10  
www.herrmann.com.pl, e-mail herrmann@herrmann.com.pl



**herrmann**