

## Pompy olejowe SUNTEC


nr katalog.

cena det. - €uro

### Pompy olejowe serii AP2/ AP3

AP2 45 C 9 5 xx 2 P

AP3

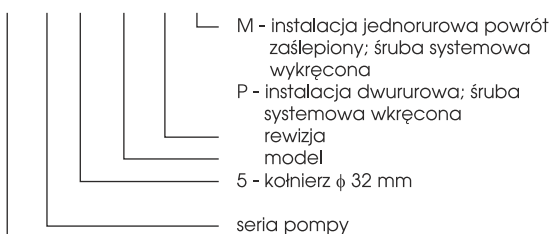

- M - instalacja jednorurowa powrót zaślepiiony; śruba systemowa wykręcona
- P - instalacja dwururowa; śruba systemowa wkręcona
- 5 - kołnierz  $\phi$  32 mm
- xx - seria pompy
- 2 - model






#### UWAGA :


KIERUNEK OBROTÓW OKREŚLONO PATRZĄC NA POMPE OD STRONY WAŁKA NAPĘDOWEGO

- wersja: A - praca pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- wyjście na dyszę olejową z prawej strony
- B - praca pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- wyjście na dyszę olejową z lewej strony
- C - praca pompy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- wyjście na dyszę olejową z lewej strony
- D - praca pompy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- wyjście na dyszę olejową z prawej strony

przedstawiony wykres dotyczy maksymalnej wydajności pompy w zależności od ciśnienia.




- ① wejście ② wyjście ③ do dyszy ④ pomiar ciśnienia
- ⑤ pomiar podciśnienia ⑥ regulacja ciśnienia I stopnia ⑦ regulacja ciśnienia II stopnia
- ⑧ przyłącze ciśnieniowe lub pomiar ciśnienia

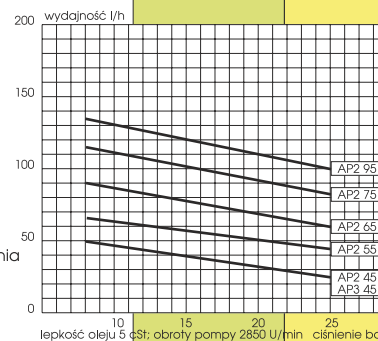

#### Dane techniczne:

wielkość pompy	ciśnienie pompy	fabrycznie ustawiane ciśnienie	
stopień I	8 - 15 bar	9 bar	
stopień II	12 - 25 bar	22 bar	
lepkość oleju	2 do 12 cSt	ciśnienie wejściowe oleju	max. 2 bar
temperatura oleju na pompie	max. 60 °C	ciśnienie wyjściowe oleju	max. 2 bar

AP2 45C 9560 1P 0500	8-25 bar	112 100 389
AP2 45D 9566 1P 0500	4-25 bar	112 100 388
AP2 55B 9567 1P 0500	8-25 bar	112 100 391
AP2 65B 9523 1P 0500	4-25 bar	112 100 397
AP2 65C 9511 1P 0500	4-25 bar	112 100 392
AP2 75C 9562 1P 0500	8-25 bar	112 100 393
AP2 95C 9590 1P 0500	8-25 bar	112 100 394
AP3 45C 9510 1P 0500	4-25 bar	112 100 396

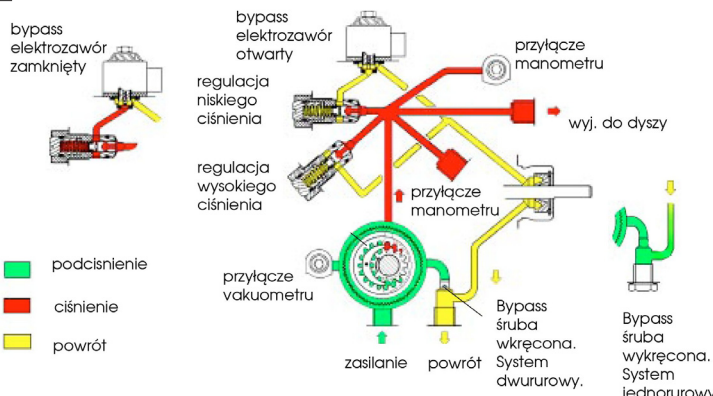

wysokość zasysania oleju max. 0,45 bar podciśnienia

wejście i wyjście  $G$  1/4 "

wyjście na dyszę  $G$  1/8 "

wyjście pomiaru P  $G$  1/8 "

wyjście pomiaru V  $G$  1/8 "

Ceny przeliczane są w/g kursu sprzedaży Euro Narodowego Banku Polskiego, ceny nie zawierają podatku VAT.



**herrmann**

Herrmann Polska Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica tel.: 071/398 34 03 fax: 071/314 35 10  
www.herrmann.com.pl, e-mail herrmann@herrmann.com.pl



**herrmann**